

# ポータブルFAMS(第1弾)

## ポータブル計測の新基準、小型・軽量・拡張自在

### ■ 概要

エンジン・パワートレイン・車両開発における多ch計測や測定chの追加へスピーディーに応えるポータブルFAMSをラインアップしました。

### ■ 特長

#### 特長1 小型でかつ軽量で持ち運びが可能

小型でかつ軽量のポータブルタイプであるため、実車試験時にも試験車両に搭載が可能  
試験現場において、お客様の作業スペースを確保でき、安全と安心を提供

#### 特長2 LANケーブル1本でFAMS拡張が可能

ポータブルFAMS内で、アナログ信号からデジタル信号へ変換するため、LANケーブル1本で拡張可能


#### 特長3 短納期で拡張可能

受注後2カ月でお客様環境のFAMS-R6に改造・拡張が可能


※仕様にもよりますので、まずはご相談ください

### ■ 事例紹介

#### ◆シャシダイナモベンチ

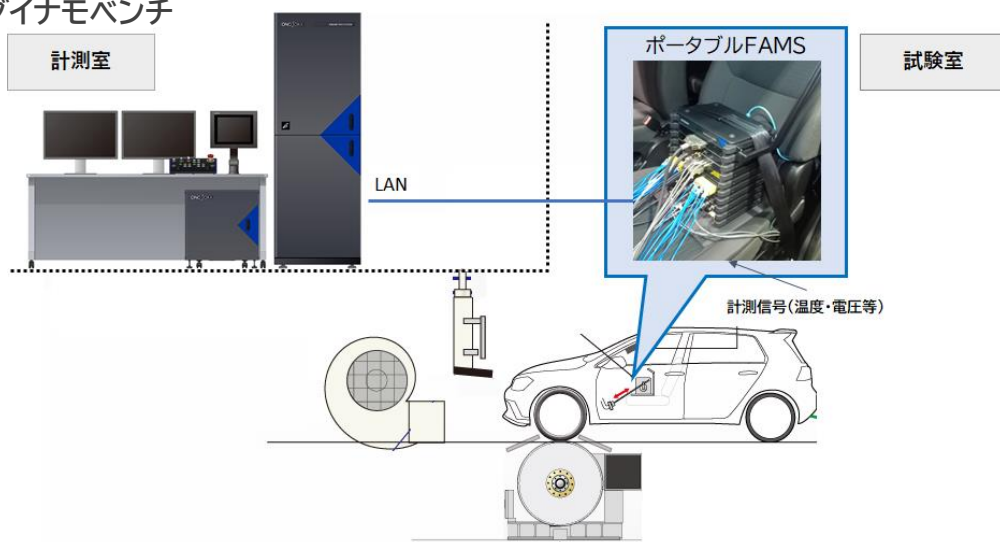

#### ◆エンジン・パワートレイン・モーター・ベンチ

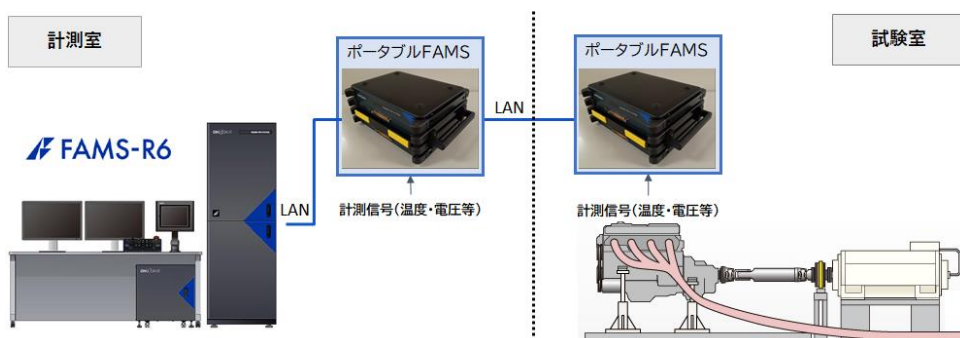

## ■ スペック

下記の計測/出力モジュールから、ご要求に合わせたモジュール構成が可能

| No | モジュール        | チャンネル数                 | スペック                        | 備考                |
|----|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1  | 電源/通信ユニット    | -                      | AC100V / DC24 V             | 固定モジュール           |
| 2  | 温度計測         | 16 ch                  | 熱電対種別:K / T                 |                   |
| 3  | パルス計測        | IN : 6 ch<br>OUT: 2 ch | 5V電圧パルス                     |                   |
| 4  | パルス(絶縁ユニット)  | 4 ch                   | 5V電圧パルス                     | 計測機能はNo3          |
| 5  | 電圧/電流計測(非絶縁) | 16 ch                  | 電圧:-10~+10 V<br>電流: 4~20 mA |                   |
| 6  | 電圧計測(絶縁)     | 16 ch                  | 電圧:-10~+10 V                |                   |
| 7  | 電圧出力(非絶縁)    | 16 ch                  | 電圧:-10~+10 V                |                   |
| 8  | 電圧出力(絶縁)     | 8 ch                   | 電圧:-10~+10 V                |                   |
| 9  | 測温抵抗         | 4 ch                   | Pt100 3線式                   |                   |
| 10 | CAN中継        | 4 ポート                  | CAN/CAN FD                  | メインCPUへ<br>中継コネクタ |



外形寸法:340 mm(W)×300 mm(H)×220 mm(D)  
質量:約6.5 kg

試験の自動化やベンチでお困りなことがありましたら、まず当社にご相談ください

※ Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

お客様へのお願い ■ 輸出または国外へ持ち出す際のご注意  
当社製品(役務を含む)を輸出または国外へ持出す場合は、外為法(外国為替及び外国貿易法)の規定により、リスト規制該当品であれば、経済産業大臣へ輸出許可申請の手続きを行ってください。  
なお、非該当品であってもキャッチオール規制に該当する場合は、経済産業大臣へ輸出許可申請が必要となります。当社製品の該非判定書をお求めの際は、当社ホームページの該非判定書発行依頼ページよりご依頼ください。お問い合わせは、最寄りの当社営業所または当社総務人事グループ(045-935-3888)までご連絡ください。

- 機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 本チラシ記載の価格はすべて税抜き価格です。
- 記載事項は変更になる場合がありますので、ご注文の際はご確認ください。

● 代理店・販売店

### 株式会社 小野測器

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-3-3  
横浜コネクトスクエア12階 TEL.(045)935-3888

お客様相談室フリーダイヤル 0120-388841  
受付時間:9:00~12:00/13:00~18:00(土・日・祝日を除く)

北関東(028)684-2400 浜 松(053)462-5611 九 州(092)432-2335  
埼 玉(048)474-8311 中 部(0565)41-3551 海 外(045)935-3918  
首都圏(045)935-3838 関 西(06)6386-3141  
沼 津(055)988-3738 広 島(082)246-1777

ホームページ <https://www.onosokki.co.jp/>  
E-mail [webinfo@onosokki.co.jp](mailto:webinfo@onosokki.co.jp)